


Tutorial de configuração ThomeCache paralelo ao mikrotik

1- IP >> ADRESS

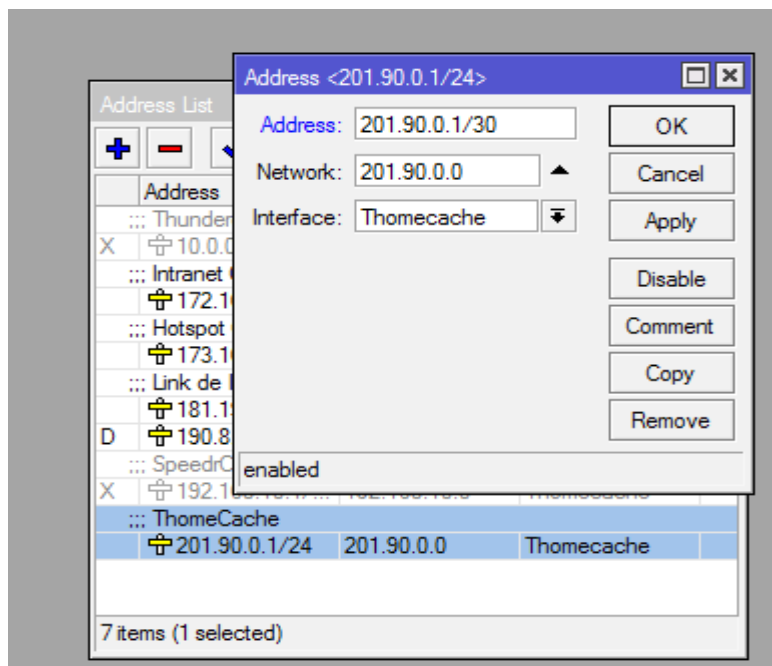

2 – Escolha um dos dois Script de configuração (**Script simples** ou **Script por planos**), ambos podem ser testados, basta aplicá-los.

- [Baixe clicando aqui o Script simples](#)
- [Baixe clicando aqui o Script por planos](#)

2.1 – Como aplicá-los ?

A execução do Script não prejudica em nada, mais faça backup antes.

Abra o terminal do mikrotik em “New Terminal”, abra também o Script que você baixou, copie todo o conteúdo do script (Ctrl+a, Ctrl+c) e cole no terminal do mikrotik(botão direito do mouse, Paste).

2.2 – O Script Simples

2.2.1 – O que faz ?

Um cache full simples, sem divisão de planos, com valor padrão de velocidade de 5M de Down e 2M de Up, você pode alterar essas velocidades em (Queues > Queue Type). Isso afeta a velocidade em que vai aparecer nos velocímetros de teste da internet de seus clientes.

2.3 – O Script por planos

2.3.1 – O que faz ?

São regras de cachefull por planos de acordo com os seus planos podendo ser alterados

2.3.2 – Porque Script por planos não tem tráfego nos planos do IP > Firewall > Mangle ?

Será preciso configurar o AdressList de cada plano no seu gerenciador(mk-auth, mikweb, webmikrotik etc..) pppoe e hotspot, todos os nomes do AdressList devem ser sempre com M assim: 1M, 2M, 3M ..etc de acordo com as regras criadas la no mangle. Após configurar reiniciar as conexões dos clientes, e verificar se criou os adresslist em ip> firewall > Adress List

Aconselhamos procurar um [Consultor](#) se não souber ou enviar e-mail para contato@thomecache.com (providenciaremos atualização deste tutorial).

3 – OBSERVAÇÕES

3.1 – Importante criar a lista de endereços IP clientes que passarão pelo cache.

Em IP > Firewall > Address List com nome CLIENTES-THOME, depois abra as regras de IP > Firewall > Mangle porta 80 e porta 53 e em Advanced > Src. Address List marque CLIENTES-THOME

Isso evita problemas de entradas de outras redes principalmente na regra DNS port 53.

3.2 – Posso alterar o ip ?

Sim, você pode, além de alterar no painel SSH do thomecache, você deve alterar no mikrotik em:

IP > Address (o gateway do thomecache)

IP > Firewall > Mangle

IP > Firewall > Nat

IP > Firewall > Filter Rules

IP > Routes

IP > DNS > Static

Tools > Netwatch

Altere também, se configurado, o DNS para o novo ip nos profiles de PPP.

Este tutorial será revisado e atualizado, você pode verificar novas atualizações [clcando aqui](#)

Contate-nos

Email: contato@thomecache.com

Skype: thomecache@gmail.com